

КАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА «ПРЕМИУМ М»

Адаптировано из Альбома типовых технических решений
ТехноСонус и НИИСФ версия ТС/01.2025/РД/С/РУ тип ТС-3.4.2.



Применяемая поверхность:
Потолки, Металлический каркас



Толщина звукоизоляционной системы
93 мм



Индекс изоляции воздушного шума общей
конструкции
Rw = 75 дБ



Индекс улучшения изоляции воздушного шума
ΔRw = 24 дБ



Индекс улучшения изоляции ударного шума
ΔLnw = 21 дБ




Нагрузка на конструкцию
47,3 кг/м²



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ


Система третьего уровня звукоизоляции. Наиболее эффективная система. Применяется как в жилых домах и квартирах высокого уровня комфортности, так и в специальных помещениях. Снижает передачу звука через стены и перекрытия во всем диапазоне частот и делает его незаметным для восприятия человеком (при громкости в источнике до 80-85 дБ). Основными элементами системы являются вязкоэластичные звукоизоляционные мембраны.

Частотные характеристики изоляции воздушного шума, Rw(f)

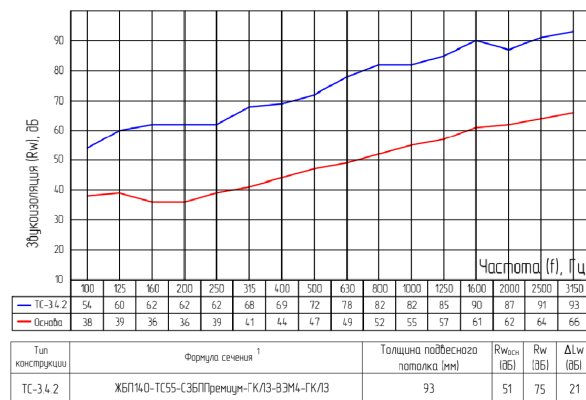

¹ Под "формулой сечения" понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит подвесной потолок. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение "Б").

² В состав системы не включены фиксирующие элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолка, функциональности помещения и требований безопасности.

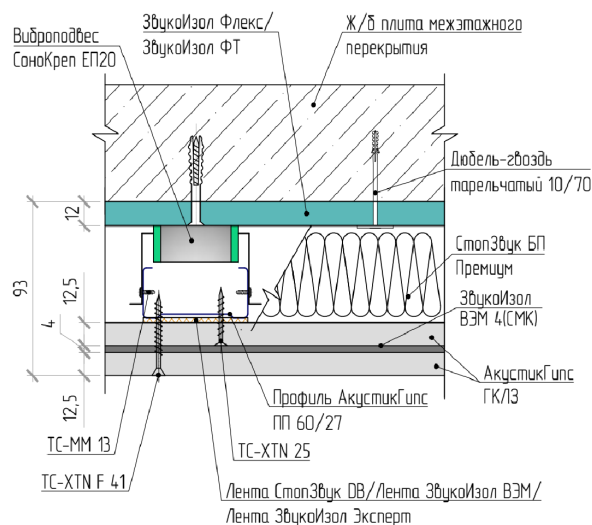

В состав системы не включены фиксирующие крепежные элементы для виброподвесов. Фиксирующие крепежные элементы подбираются самостоятельно в зависимости от состава основания потолка, функциональности помещения и требований к безопасности.

РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для
расчета систем звукоизоляции:

technosonus.ru

8(800)551-81-13



Download on
App Store

GET IT ON
Google Play

КАРКАСНАЯ СИСТЕМА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОТОЛКА
«ПРЕМИУМ М»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 Звукоизол ВЭМ 4 мм СМК	0.35
	 Звукоизол ФЛЕКС СМК	0.42
	 СтопЗвук БП Премиум	0.36
	 Сонокреп ЕП 20	3.45
	 Герметик виброакустический Сонетик (Sonetik) Силикон, 310 мл	0.25
	 Лента Виброфлор 6 мм	0.07
	 Лента Звукоизол Эксперт	1.35
	 ГКЛЗ АкустикГипс (2м x 1,2м x 12,5мм)	0.917
	 Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ППН Усиленный 27/28, 3м	0.38
	 Профиль АкустикГипс (AcousticGyps) ПП Усиленный 60/27, 3м	1.2
	 Саморезы ТС-XTN-F 3.9x41 (500 шт.)	0.08
	 Саморезы ТС-XTN 3.9x25 (500 шт.)	0.05
	 Саморезы ТС-ММ 4.2x13 (1000 шт.)	0.015
	 Соединитель одноуровневый АкустикГипс (краб) для ПП 60/27	4
	 Удлинитель АкустикГипс (AcousticGyps) для ПП 60/27	0.6
	 Дюбель-гвоздь ТС-ДГ 6/60 PRO (100 шт.)	0.035

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Каталог систем Revit. Семейство звукоизоляции потолков. 2022
-  Типовая технологическая карта Потолок Премиум М (ТС-3.4.2)
-  Расширенная рабочая версия Альбома технических решений 2025
-  Альбом дополнительных узлов звукоизолирующих ограждающих конструкций
-  Готовые решения. Звукоизоляция
-  Инструкция по монтажу
-  **Скачать все документы (6) шт.**