

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА) «СТАНДАРТ 1»

Адаптировано из Альбома типовых технических решений
ТехноСонус и НИИСФ версия ТС/01.2025/РД/С/РУ тип ТС-4.1.



Применяемая поверхность:
Полы, Под стяжку



Толщина звукоизоляционной системы
57,5 мм



Индекс изоляции воздушного шума общей конструкции
Rw = 60 дБ



Индекс улучшения изоляции воздушного шума
ΔRw = 10 дБ



Индекс улучшения изоляции ударного шума
ΔLnw = 32 дБ




ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Самая распространенная и оптимальная в соотношении цена/эффективность. Применяется в частных квартирах, различных государственных и коммерческих объектах строительства. Система сокращает передачу ударного шума в находящиеся снизу помещения до нормативных значений, предусмотренных СНиП 23-03-2003, и уменьшает проникновение воздушного бытового шума.

Толщина цементно-песчаной армированной «плавающей» стяжки должна соответствовать минимальной нагрузке на материал 100 кг/м².

Рекомендуем под ламинат/паркетную доску включить в состав системы звукоизоляционную подложку Виброфлор.

Частотные характеристики изоляции воздушного, $R_w(f)$, и ударного, $L_{nw}(f)$, шума, дБ

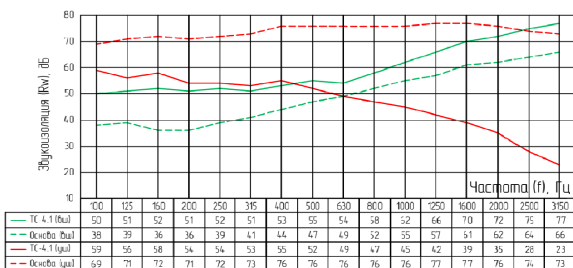


Тип конструкции	Формула сечения ¹	Толщина ² пола (мм)	ΔRw (дБ)	Rw (дБ)	ΔLnw (дБ)
ТС-4.1	ЖБТМ-О-ТЭИСТ-ЦП-С-50-ВФ-ЧП	57,5-58	10	60	32

¹ Под «формулой сечения» понимается символическая запись комбинации слоев, из которых состоит звукоизолирующая пол. Запись выполнена с помощью сокращенных названий слоев (см. Приложение «Б»).

² Толщина звукоизолирующего пола дана без учета толщины слоев чистого пола.

* Данная толщина цементно-песчаной армированной «плавающей» стяжки должна соответствовать минимальной нагрузке на материал - 100 кг/м².

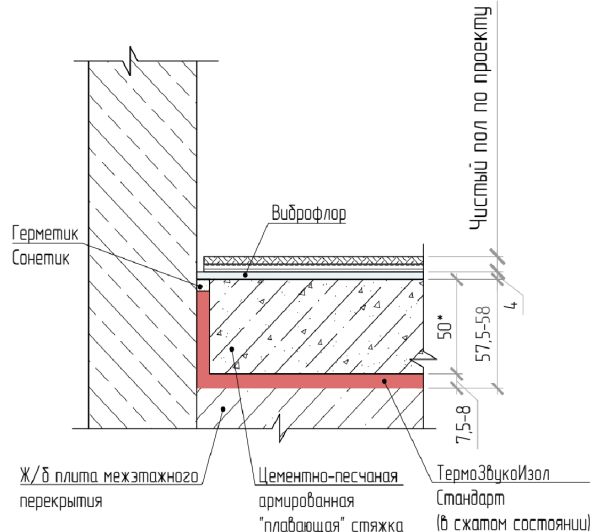

РАСЧИТАЙТЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ

Скачайте калькулятор для
расчета систем звукоизоляции:



technosonus.ru

8(800)551-81-13

СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
ПОЛА (ПЛАВАЮЩАЯ СТЯЖКА)
«СТАНДАРТ 1»

Коэффициенты несут рекомендательный характер,
рассчитаны опытным путем

 - есть аналоги в ассортименте компании ТехноСонус.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

	Материал	Расход упк/ м ²
	 ТермоЗвукоИзол Стандарт	0.08
	 Лента армированная	0.038
	 Герметик виброакустический Сонетик Акрил (туба 310мл)	0.117

ДОКУМЕНТАЦИЯ

-  Каталог систем Revit. Семейство звукоизоляции полов. 2022
-  Типовая технологическая карта Полы Стандарт 1 (ТС-4.1)
-  Альбом типовых технических решений (АТР). Методическое пособие Министерства строительства 2025
-  Альбом дополнительных узлов звукоизолирующих ограждающих конструкций
-  Готовые решения. Звукоизоляция
-  Памятка по выбору стяжки
-  Инструкция по монтажу
-  **Скачать все документы (7) шт.**